



Treppe, Geländer und Gaze sind im Lieferumfang enthalten

Staircase, railing and gauze are included



6 x 4.5 m **NEW**

Pro Stage 6 x 4,5 M | stage trailer 6 x 4,5 m

Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir eine kompaktere Version unseres bewährten Bühnentrailers in der Grösse 6 x 4,5 m entwickelt, der für alle Anwendungen, wo es Platzprobleme gibt die ideale Lösung darstellt. Als zusätzliches Feature hat die ProStage 6 x 4,5 noch eine eingebaute Batterie und kann somit völlig autark vom Stromnetz betrieben werden. Als Anhängervorrichtung ist eine Standarddeichsel mit Kugelkopf vorgesehen, die verstellbare Deichsel gibt es für die 6 x 4,5 nur optional. Da die Prostage 6 x 4,5 leichter ist als die 8 x 6 gibt es hier eine Zuladungsmöglichkeit von ca. 800 kg für Material. Die eingebaute Elektrohydraulik und die Vollverzinkung sind wie bei der 8 x 6 er ebenfalls serienmäßig. Im Lieferumfang sind ebenfalls, die Treppe und das Geländer. Die Dachlast beträgt 4 x 300 kg = 1200 kg und ein Standsicherheitsnachweis ist erhältlich.

By popular request of our customers we have developed a smaller version of our proven stage trailer in the 6 x 4.5 m format which is the perfect solution for all applications where space is rare. As an additional feature the ProStage 6 x 4.5 has a built-in battery and thus can be operated completely free from mains. A standard drawbar with a tow ball is provided as trailer coupling; for the 6 x 4.5 the adjustable drawbar is only available as an option. Since the Prostage 6 x 4.5 is lighter than the 8 x 6, we have a payload of approx. 800 kg for material here. Just like with the 8 x 6, the built-in electrohydraulics and the full galvanisation come as standard. Included are also the gauzes, the staircase and the railing. The roof load is 4 x 300 kg = 1200 kg and a proof of stability is obtainable.

Pro Stage in 20 Minuten startklar!

Ready for take-off in 20 minutes!



Technische Daten

Fahrzeug & Aufbauart	SDAH Geschlossener Kasten
Fahrzeughersteller	Ultralite
Typ und Ausführung	KHT3500
Nutz- oder Aufliege last	850kg
Maße über alles mm	L: 7350mm, B: 1910mm, H: 2850mm
Leergewicht	2600kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3450kg
Zulässige Achslast	3300kg / 1650 pro Achse
Zahl der Achsen	2xALKO
Räder	185R14C 102J
Bremsen	ALKO
Hydraulikaggregat	HEPP
Verstellbare Zug/Auflaufeinrichtung	ALKO
Besonderheit:	Bühnenanhänger mit Batterie zum Strom-unabhängigen Aufbau der Bühne

■ **Besonderer Vorteil der Pro Stage Bühnen:** Die Installation der Lichttechnik kann auf Arbeitshöhe erfolgen und die Dachkonstruktion kann später auf die maximale Höhe ausgefahren werden.

■ **A special advantage of the Ultralite Pro Stage platforms:** the lighting equipment can be installed at eye level and the roof construction is extended to maximum height later.



2/3

Phase 2+3

Aufklappen des Daches und Ablassen der Bodenkonstruktion, durch die serienmässige Elektrohydraulik funktioniert alles ohne Anstrengung

Folding out of the roof and ground construction. Thanks to the standard electro-hydraulics, everything works just fine and easy.

4



Phase 4

Die Bühne wurde an beiden Seiten und hinten mit der mitgelieferten Gaze verspannt und wetterfest gemacht und die Treppe wird installiert.

Using the supplied gauze, the stage is braced and made weatherproof on both sides and in the back. Finally, the stairs are installed.

- **Fahrgestell:** Gitterrahmen aus Stahl mit **Alko Kober Tandemachse** und Auflaufbremseinrichtung.
Alko Kober Vario Anhängerkupplung serienmässig (für PKW + LKW). **Elektrohydraulik** für Bühnenaufbau serienmässig.
- **Boden:** Verbund aus Stahlrohren und Siebdruckplatten, integrierte Kurbelstützen.
- **Dach:** Verbund aus Stahlrohren und Hartkunststoff (keine Wassersäcke) 50 mm Querrohre als Hängelinie mit 2 m Abstand.
- **Seitenwände:** luftdurchlässige Gaze im Lieferumfang.
Die Bühne ist serienmässig vollverzinkt (ausser Hebestützen).
- **Bühnengröße:** 8x6m, Gewicht: 3.4t

- **Undercarriage:** steel grid frame with **Alko-Kober tandem axle** and overrunning brake facility
Alko-Kober Vario trailer coupling (for offroad cars and lorries) as standard.
Electro-hydraulics for stage mounting fitted as standard.
- **Bottom:** compound of steel tubes and screen-print plates, integrated crank supports.
- **Roof:** compound of steel tubes and rigid plastic (no water bags) 50 mm lateral tubes as hanging line with 2 m spacing.
- **Side walls:** air-pervious gauze supplied as standard.
The stage is fully galvanized as standard (except for lifting supports).
- **Stage size:** 8x6m, weight: 3.4tons

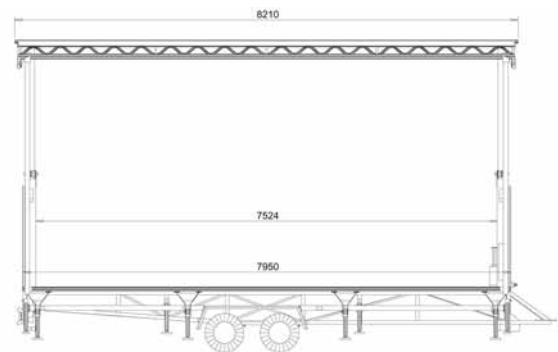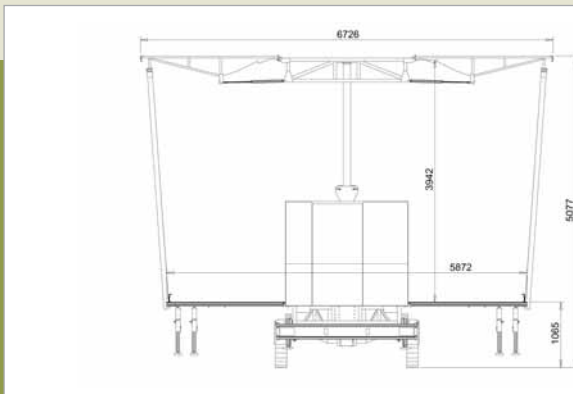

Die Alko Kober Anhängerkupplung ist höhenverstellbar und variabel für einen 3,5t Geländewagen (Kugelkopf) oder für LKW (Kupplungsöse) einsetzbar. *Alko Kober variable trailer coupling (for 3,5t offroad cars and lorries) fitted as standard.*



8 x 6 m

Phase 1

Ultralite Pro Stage Trailer geschlossen mit Stützen zur Grundnivellierung. Der Aufbau kann beginnen ...


1

Ultralite Pro Stage Trailer closed with supports for ground levelling. Setup is ready to begin.

**Pro Stage | stage trailer**

Ultralite Pro Stage wurde von Anwendern entwickelt, die bereits "Erfahrungen" mit Bühnen anderer Hersteller gemacht haben und ist mit nur einer Person in 20 Minuten startklar. Durch die **serienmäßige Elektrohydraulik** ist der Aufbau für eine einzelne Person kein Problem. Lediglich 380 V Strom sind vonnöten. Zur Not kann auch ohne Strom mit Hilfe der mitgelieferten Handkurbel auf und abgebaut werden. Die Bühnen werden mit TÜV Abnahme und KFZ-Brief ausgeliefert und entsprechenden deutschen Vorschriften (hergestellt in Deutschland). Auf Wunsch kann zusätzlich ein Baubuch erstellt werden.

*Ultralite Pro Stage has been designed by users, who had already gained "experience" with stages from other manufacturers, and can be set up by only one person in just 20 minutes. Using the **regular electro-hydraulics**, setup is easily done by a single person. You will only need 230 V of power supply. If need be, mounting and dismounting may also be completed with the supplied winch. The stages will be delivered with TÜV (German technical inspection) seal plus vehicle registration document and comply with the German regulations (made in Germany). An additional construction book is available on request.*

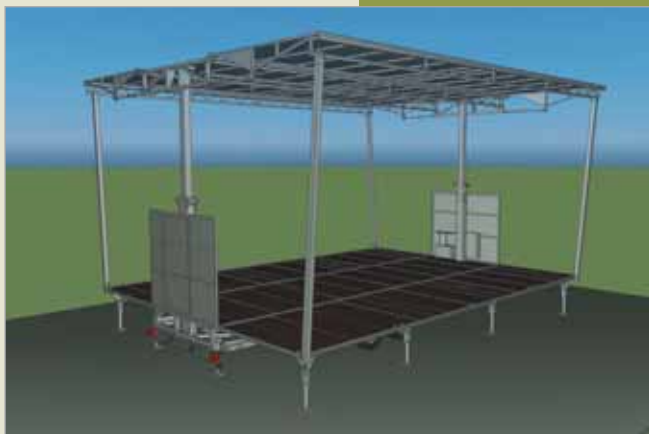Pro Stage in 20 Minuten startklar!*Ready for take-off in 20 minutes!***Technische Daten**

Fahrzeug & Aufbauart	SDAH Geschlossener Kasten
Fahrzeughersteller	Ultralite
Typ und Ausführung	KH3500
Nutz- oder Auftriebelast	100kg
Maße über alles mm	L: 10850mm, B: 2350mm, H: 3050mm
Leergewicht	3400kg
Zulässiges Gesamtgewicht	3500kg
Zulässige Achslast	vorn: 100kg hinten: 100kg
Zahl der Achsen	2xALKO BN20 Typ B1800, Doppelachslast JE1750kg
Räder	185R14C 102/100L
Bremsen	ALKO 361-057-86
Hydraulikaggregat	HEPP
Verstellbare Zug/Auflaufeinrichtung	ALKO

- **Besonderer Vorteil der Ultralite Pro Stage Bühnen:** Die Installation der Lichttechnik kann auf Arbeitshöhe erfolgen und die Dachkonstruktion kann später auf die maximale Höhe ausgefahren werden.
- **A special advantage of the Ultralite Pro Stage platforms:** *the lighting equipment can be installed at eye level and the roof construction is extended to maximum height later.*